

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”


SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 32. C. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO BETOMAX, OGÓLNE WSKAZÓWKI STOSOWANIA USZCZELNIEŃ F

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.08.01

Zasady projektowania

Taśmy dylatacyjne muszą utworzyć w budowli zamknięty system uszczelnienia. Dociecia taśm, jak i kanały oraz zagłębienia w przelnach dylatacyjnych powinny w miarę możliwości przebiegać zawsze pod kątem prostym.

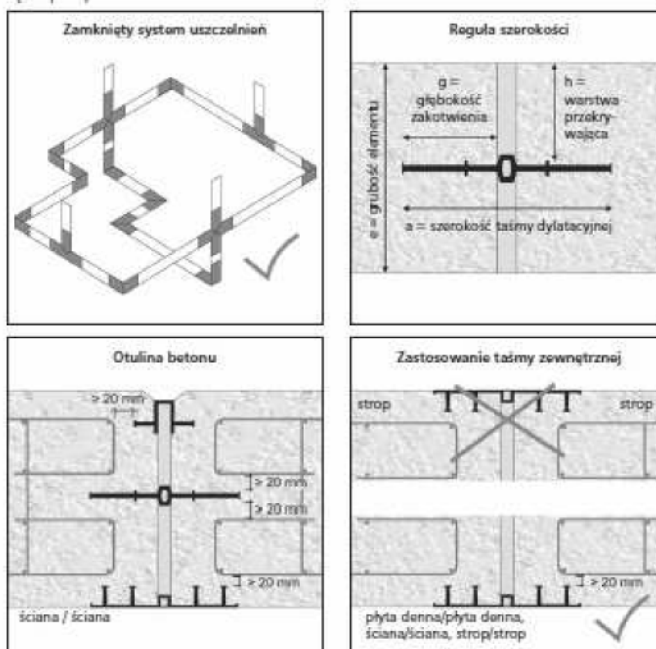

Reguła szerokości taśm

Obowiązuje podstawowa reguła: szerokość taśmy (a) = grubość elementu (e). Należy wybierać taśmy nie za wąskie (większa pewność szczelności), ale nie za szerokie (działanie rozwarstwiające). Dodatkowo należy pilnować prawidłowej głębokości zabudowy: warstwa przekrywająca (h) musi być większa lub równa głębokości zakotwienia (g).

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów