

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”


SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 1. 781. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI GAZOWE GAZOMIERZE TURBINOWE D

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.08.01

Dane techniczne													
Średnica	DN	50	80	80	80	100	100	100	150	150	150	150	
Wielkość licznika	G	65	100	160	250*	160	250	400*	250	400	650*	1000*	
Wkład pomiarowy	Zakres pomiar.*	Q <sub>min</sub>	5	8	13	20	13	20	32	20	32	50	80
		Q <sub>max</sub>	100	160	250	400	250	400	650	400	650	1000	1600
	Δ p** przy Q <sub>max</sub> [mbar]	11	2	5	12	2	5	13	1	2	6	15	
Dokładność		± 1% od 0,2Q <sub>max</sub> do Q <sub>max</sub> ± 2% od Q <sub>min</sub> do 0,2 Q <sub>max</sub>											
Zakres temp.	- wkład: - obudowa:	-25°C do + 55°C (Q <sub>min</sub> ≠ 8 m <sup>3</sup> /h)    -10°C do +55°C (Q <sub>min</sub> = 8 m <sup>3</sup> /h) -25°C do +60°C (stal)    -20°C do +60°C (GGG-40)											
Ciśnienia		PN 10, 16, 25, 64, 100 / ANSI 150, 300, 600											
Obudowa***	Wymiary	A mm	165	215	215	215	273	273	273	356	356	356	356
	B mm	155	172	172	172	185	185	185	210	210	210	210	
	C mm	150	240	240	240	300	300	300	450	450	450	450	
	D mm	75	100	100	100	120	120	120	180	180	180	180	
	E mm	135	157	157	157	170	170	170	193	193	193	193	
	F mm	280	200	200	200	210	210	210	235	235	235	235	
Waga [kg]***	PN 10/16, ANSI 150 (GGG)	10	21	21	21	29	29	29	53	53	53	53	
	PN 25/40, ANSI 300 (stal)	13	32	32	32	50	50	50	91	91	91	91	
	PN 64/100, ANSI 600 (stal)	15	33	33	33	50	50	50	97	97	97	97	
Wyjścia / wartości impulsów *** [imp/m <sup>3</sup> ]	Typ LF E1 (kontaktron)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,1	
	Typ HF A1R (indukcyjny)	28000	10500	10500	10500	6630	6630	6630	6630	2560	2560	2560	
	Typ HF A1S (indukcyjny)	-	21000	21000	21000	13260	13260	13260	-	5120	5120	5120	

\* Licznik dostępny także z zakresem pomiaru 1:30  
\*\* Δp dla gazu ziemnego przy 1 bar abs.  
\*\*\* Możliwe są odchylenia.

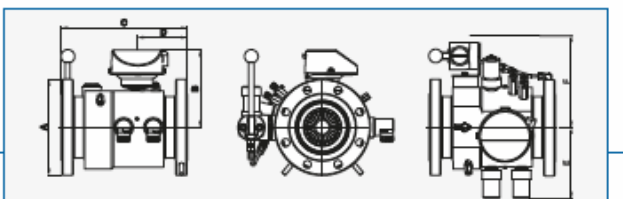

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów