

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”


SKŁADY „ŻELIWIARZ”

1. 781. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI GAZOWE GAZOMIERZE TURBINOWE D

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.08.01

Dane techniczne													
Średnica	DN	50	80	80	80	100	100	100	150	150	150	150	
Wielkość licznika	G	65	100	160	250*	160	250	400*	250	400	650*	1000*	
Wkład pomiarowy	Zakres pomiar.*	Q _{min}	5	8	13	20	13	20	32	20	32	50	80
		Q _{max}	100	160	250	400	250	400	650	400	650	1000	1600
	Δ p** przy Q _{max} [mbar]		11	2	5	12	2	5	13	1	2	6	15
Dokładność		± 1% od 0,2Q _{max} do Q _{max} ± 2% od Q _{min} do 0,2 Q _{max}											
Zakres temp.	- wkład: - obudowa:	-25°C do + 55°C (Q _{min} ≠ 8 m ³ /h) -10°C do +55°C (Q _{min} = 8 m ³ /h) -25°C do +60°C (stal) -20°C do +60°C (GGG-40)											
Ciśnienia		PN 10, 16, 25, 64, 100 / ANSI 150, 300, 600											
Obudowa***	Wymiary	A mm	165	215	215	215	273	273	273	356	356	356	356
		B mm	155	172	172	172	185	185	185	210	210	210	210
		C mm	150	240	240	240	300	300	300	450	450	450	450
		D mm	75	100	100	100	120	120	120	180	180	180	180
		E mm	135	157	157	157	170	170	170	193	193	193	193
		F mm	280	200	200	200	210	210	210	235	235	235	235
Waga [kg]****	PN 10/16, ANSI 150 (GGG)		10	21	21	21	29	29	29	53	53	53	53
	PN 25/40, ANSI 300 (stal)		13	32	32	32	50	50	50	91	91	91	91
	PN 64/100, ANSI 600 (stal)		15	33	33	33	50	50	50	97	97	97	97
Wyjście / wartości impulsów *** [imp/m ³]	Typ LF E1 (kontaktron)		10	1	1	1	1	1	1	1	1	0,1	
	Typ HF A1R (indukcyjny)		28000	10500	10500	10500	6630	6630	6630	6630	2560	2560	2560
	Typ HF A1S (indukcyjny)		-	21000	21000	21000	13260	13260	13260	-	5120	5120	5120

* Licznik dostępny także z zakresem pomiaru 1:30
** Δp dla gazu ziemnego przy 1 bar abs.
*** Możliwe są odchylenia.

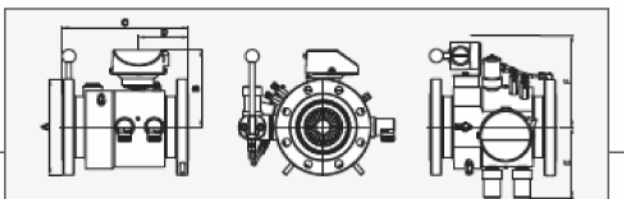

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów