

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”


SKŁADY „ŻELIWIARZ”

2. 143. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI WODOCIĄGOWE OBUDOWY DO ZASUW KARTA A

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.12.01

Materiały i cechy konstrukcyjne :

- Mechanizmy stalowe obudowy osłonięte są rurą osłonową wykonaną z polietylenu – PE,
- Łączniki typu - orzech górny i dolny, wykonane z żeliwa szarego EN GJL – 250, lub żeliwa sferoidalnego GJS-500-7

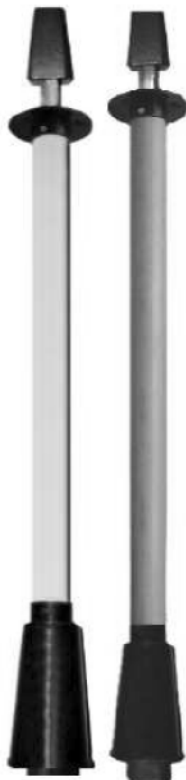

Nr kat.:
6210

Nr kat.:
6110

		Nr katalogowy : 6110 / 6210							
Sztynna	DN	32	40/50	80	100/150	200	250/350	400	500/600
	L	1080	1100	1100	1100	1140	1140	1140	1140
	K	12	14	17	19	24	27	32	36
	kg	2,5	3	3	3	5	5	5,5	6

		Nr katalogowy : 6120 / 6220							
Teleskop	L _{max}	1530	1550	1550	1550	1590	1590	1590	1590
	L _{min}	1080	1100	1100	1100	1140	1140	1140	1140
	K	12	14	17	19	24	27	32	36
	kg	3,5	4,5	4,5	4,5	6	6	7	7

UWAGA:

- wykonujemy obudowy na niestandardowe długości pod zamówienie klienta,
- Na życzenie klienta możliwość dołączenia zawłeczki ze stali nierdzewnej,
- Istnieje możliwość wykonania trzpienia ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej.

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne :

- Obudowy sztywne i teleskopowe służą do ręcznego sterowania zasuwami i nawiertkami typu NWZ-SN(NCS) znajdującymi się pod ziemią. W obudowach teleskopowych zastosowano prosty mechanizm umożliwiający wielokrotne rozsuwanie obudowy na wymaganą długość,
- Dla przemysłu gazowego wykonujemy obudowy w rurze osłonowej żółtej.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów